

APR160

Seccionador unipolar NH hasta 160 A


El seccionador APR 160 es un equipo de protección y maniobra en líneas de baja tensión diseñado para el uso con fusibles NH 00 brindando protecciones a líneas de hasta 160 amperes. Fabricado en poliamida reforzado con fibra de vidrio, cumple con todos los requerimientos necesarios para su instalación y operación en intemperie; además de ser robusto y capaz de operar hasta 250 amperes con cuchillas. El seccionador modelo APR 160 se suministra para ser conexionado con terminales en forma interna y segura, sin embargo puede solicitarse para conexión con conectores.

Características técnicas

(De acuerdo a IEC60947

El seccionador fusible APR160 posee los siguientes características incluidas:

- * Conexión interna
- * Indicador luminoso de operación del fusible
- * indicador de fusible instalado
- * Junta de estanqueidad de conexión
- * Posibilidad de precintado de seguridad
- * Encastres para hermanado de seccionadores en forma bipolar, tripolar, tetrapolar etc.
- * Ojales adecuados para correcta y segura
- * Operación de apertura y cierre, montaje y desmontaje de la tapa portafusible.

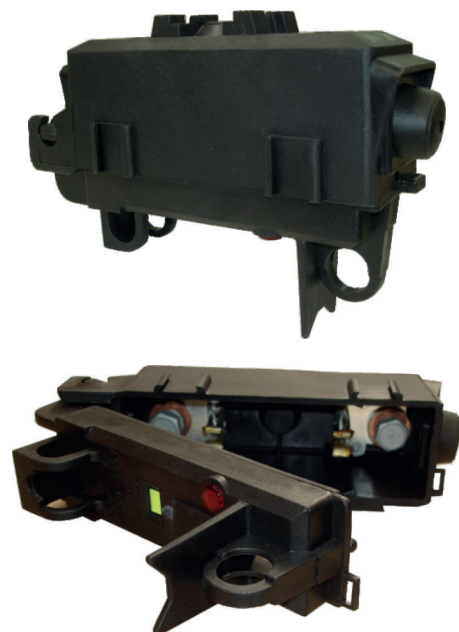


TIPO DE CONEXIONES A LÍNEA

	CONEXIONES SIMPLES	CONEXIONES DOBLES
Terminales (no incluidos)		No disponible
conector hasta 95 mm ² con fusible mecánico		disponible solo en versión Y

Voltaje	500 V
Nivel de aislacion	1000 V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente operacional con fusibles	160 A
con cuchilla	250 A
Categoría	AC 22B
Corriente de corta duracion (1s)	3,2 KA
Corriente dinamica (crest)	25 KA
Capacidad de interrupcion	100 KA
Peso	0,6 kg
Grado de proteccion	IP 24

ESQUEMAS DE MONTAJE

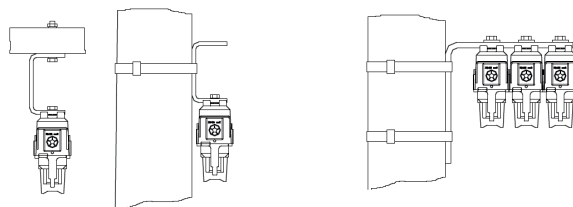

APR 160
(con soporte HAPRS160)

APR 3160
(tripolar apertura monofásica)

Accesorios (se pueden solicitar por separado)

- HAPRS160-soporte a cruceta cemento
- HAPRB160-soporte para 2 seccionadores
- HAPRT160-soporte para 3 seccionadores
- HAPRQ160-soporte para 4 seccionadores
- HAPRH160-cuchilla seccionadora 250A

Cómo solicitarlo

- En caso de no indicar nada se asume **montaje** unipolar
- 2** montaje bipolar
- 3** montaje tripolar
- 4** montaje tetrapolar

APR **160**

- En caso de no indicar nada se asume **operación** unipolar
- 2** operación bipolar
- 3** operación tripolar
- 4** operación tetrapolar

- C** conectores internos
- Y** conexión simple-doble
- R** maniobra c/pertiga a rosca
- K** cámara apagachispas
- X** bulonería en acc.inoxidable
- S** soporte unipolar incluido

Catálogo de materiales

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Volver al índice